

Gamme **PVC** A80


**LA FENETRE A HAUTE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
COMPATIBLE BBC**



Le + Isolation


Dormant de 70 mm à **5 chambres**
et **ouvrant moussé** de 80 mm à **6 chambres**,
un vitrage 28 mm gaz argon remplissage à 90 %
et intercalaire Warm Edge inox **de série**.

Performance thermique :
Uw : 1,2 W/(m².K) de série




Le + Etanchéité

Le **double joint** sur ouvrant
et dormant constitue le meilleur bouclier
pour une **étanchéité à l'air optimale**



Le + Fiabilité

Poignée Sécustik «sécurité» en série



Le + Confort

Ouvrant Ventilant,
système d'aération sécurisée

Ferrage semi-périmétral
sur le vantail journalier
et gâches métalliques



Le + Sécurité

Gâche et galet champignon
permettant d'éviter
le décrochement
de la fenêtre

**Haute résistance
à l'effraction**



Le + Durabilité

Paumelles à **vis cachées**
et **bagues anti-usures**



Le + Esthétique

5 nouveaux coloris
grâce au parement extérieur
coextrudé de couleur



La qualité
à votre mesure




www.amcc-fenêtres.fr

Gamme PVC A80

Grand choix de parement extérieur

Disponibilité : Janvier 2012

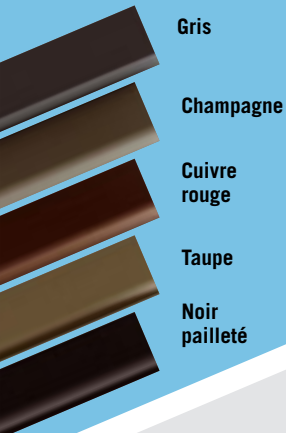

Gris

Champagne

Cuivre rouge

Taupe

Noir pailleté



Tous types de dormant (neuf* et rénovation)

* Neuf : Pour isolation de 100 à 160 mm, disponible en septembre 2011.


Choix varié de Petits bois Incorporés* ou collés**



Laiton*



Blanc*



Chêne doré*



Inox*



Blanc**

* sauf triple vitrage

** sur vitrage de 28mm uniquement

Options accessoires Vitrages

Tous types de vitrages doubles ou triples, de 28 à 44 mm

Nombreux choix de Plaxages

Plaxé face extérieure* Plaxé 2 faces**

Disponibilité : Septembre 2011



* Chêne Doré

* Chêne liège

* Noyer

* Gris foncé

* Blanc veiné


* Alu brossé

LA FENÊTRE ADAPTÉE AU BBC

- Uw menuiserie = **Uw de 1,2 à 0,84 W/(m².K)**.
Uw de 1,2 W/(m².K) avec Ug : 1,1 gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire Warm Edge inox de **série**
Uw de 0,84 W/(m².K) avec triple vitrage avec Ug : 0,60 gaz argon remplissage à 85 % et intercalaire Warm Edge

En blanc et en couleur

- Isolation phonique de **28 à 40 dB (RatR)**
- Classement AEV : **A*4 - E*8A - V*A2 et V*A3** (selon dimensions).

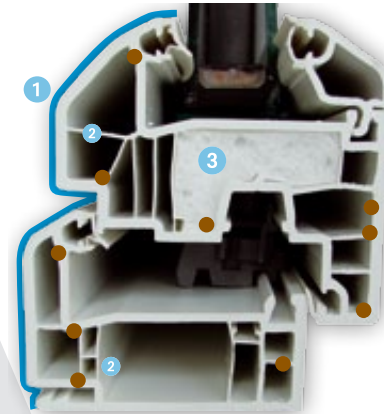

Le + Innovation

Un parement extérieur coextrudé de couleur **1** sur profilé, **renforcé par joncs** **2** et **coeur en mousse PVC** **3** recyclable, donne un nouveau style à votre fenêtre PVC.

3 Cette mousse isolante et recyclable est coextrudée et **renforce les performances thermiques et mécaniques du profilé.**


Cela limite dans de nombreux cas le renforcement acier tout en assurant une isolation thermique optimum.

Accessoires

Poignée centrée (option)



Poignée inox (de série sur toutes les couleurs)



Ecologie au quotidien

- Les stabilisants à base de plomb intégrés au PVC sont un risque potentiel pour l'environnement durant les phases de recyclage. AMCC a fait le choix du PVC sans plomb.
- Le chrome est couramment utilisé dans l'industrie de la quincaillerie. Le chrome VI est considéré comme nocif pour notre éco-système. AMCC a fait le choix d'un traitement de surface de quincaillerie sans chrome VI.

Protégeons ensemble notre environnement.

Avantage crédit d'impôt, profitez-en!

Déduction fiscale possible!

Qualité garantie



La qualité à votre mesure



AMCC Fenêtres et Portes SAS - 9-11 rue du Rondeau B.P 185 - 36004 CHATEAUROUX CEDEX - Tél. 02 54 60 64 00 - Fax 02 54 34 55 23

CACHET REVENDEUR